

Integreret gribeklo

Integreret gribeklo til tiltrotatorer og rotatorer 3–33 tons

- » Gribeklørerne er fremstillet af højstyrkestål, der giver stor styrke og lav vægt
- » Slangebrudsventil i hver gribecylinder
- » Den perfekte håndlanger på byggepladsen
- » Smidig håndtering af f.eks. stolper og kantsten
- » Praktisk ved lægning af rør og etablering af brønde
- » Fås til tiltrotator/rotator EC204, EC206, EC209, EC214, EC219, EC226 og EC233
- » 3 gribeklører som standard
- » Opfylder europæisk sikkerhedsstandard

Fordel GR30 (S80 og S3):


- ▶ Gripevidde op til 1080 mm



Tekniske specifikationer

Type	GR05	GR10	GR30*
Største gripevidde A (mm)	350	610	1 080
Bredde B (mm)	200	270	440
Længde C (mm)	585	760	980
Klemmekraft (spids - spids) ved 21 MPa (kg)	1 654	1 497	1 956
Maks. belastning (kg)	1 000	1 500	2 200
Vægt (kg)*	50	70	148
Maks. hydrauliktryk (MPa)	22	22	22

* Afhængigt af ophæng

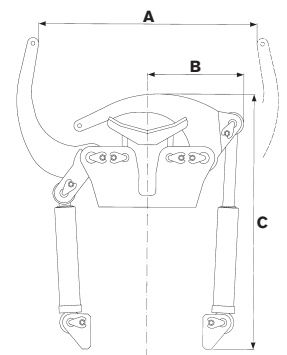

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Denmark A/S | Knarreborgevej 19A, Verringe DK-5690 Tommerup
 Tlf. +45 70 20 13 50 | E-mail info@engcon.dk | Web engcon.com