


Integrerad grip

Integrerad grip för tiltrotator och rotator 3–33 ton

- » Griparmen är tillverkad av höghållfast stål för styrka och låg vikt
- » Lasthållningsventil i varje gripcylinder
- » Perfekt hantlangare på byggarbetsplatsen
- » Smidig hantering av t.ex. stolpar och kantsten
- » Praktisk vid rör- och brunnsläggning
- » Finns för tiltrotator/rotator EC204, EC206, EC209, EC214, EC219, EC226 och EC233.
- » 3 fingerklor som standard
- » Uppfyller europeisk säkerhetsnorm

Fördel GR30 (S80 och S3):

- ▶ Gripvidd upp till 1 080 mm

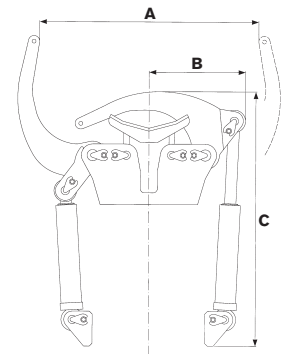

Specifikationer

Typ	GR05	GR10	GR30*
Största gripvidd A: (mm)	350	610	1 080
Bredd B: (mm)	200	270	440
Längd C: (mm)	585	760	980
Klämkraft, spets-spets, vid 21 MPa: (kg)	1 654	1 497	1 956
Max belastning: (kg)	1 000	1 500	2 200
Vikt: (kg)*	50	70	148
Max hydraultryck: (MPa)	22	22	22

* Beroende på fäste.

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Sweden AB | Transportgatan 11, 833 36 Strömsund
 Tel 0670-65 04 00 | E-post sweden@engcon.com | Webb engcon.com