

Integreret gribeklo

Integreret gribeklo til EC214 og EC219*

Den integrerede gribeklo GR20R2 er specielt udviklet til det hårde miljø, som gribeklørne udsættes for langs jernbanen, hvor maskinen ofte trækker og løfter tunge skinner.

Fordele:

- » Kraftig konstruktion tilpasset tungere og mere krævende anvendelse, f.eks. inden for jernbanebranchen.
- » Nedvinklet indtil 42 grader
- » Stor gribevidde – 820 mm
- » Beskyttede cylindre

* Standardhurtigskiftkombinationer: S45, S60 og SMP2.

Ikke mulige: S1 og S2.


Øvrige skiftkombinationer på forespørgsel.



Tekniske specifikationer

Type	GR20R2
Største gribevidde A (mm)	820
Bredde B (mm)	380
Længde (mm)	Afhængigt af ophæng
Vægt (kg)	140
Klemmekraft ved 21 MPa (kg)	1 750
Nedvinklet 35–42° alt efter fæste	
Aftagelig	
Beskyttede cylindre	

OBS! GR20R2 kan ikke kombineres med alle de hurtigskift, der findes på markedet. Kontakt engcon for at få flere oplysninger.

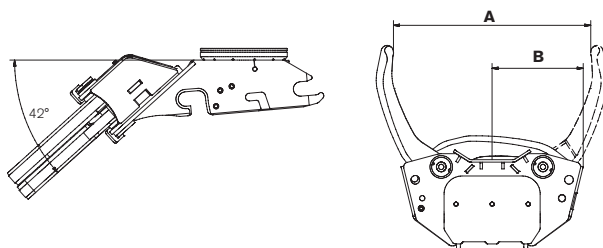

CHANGE THE WORLD OF DIGGING