

S-hurtigskift

Til gravemaskiner i vægklassen 1–6 tons


- » Kan leveres med hydraulisk eller mekanisk låsning.
- » Hydraulisk låsning til hurtige redskabsskift direkte fra kabinen.
- » Tilslutning uden slør.
- » Kan skiftes mellem dybde- og højdegravning (S30–S40).
- » Robuste, pålidelige og økonomiske.
- » Lav indbygningshøjde.
- » Lav vægt.
- » Svejset i højstyrkestål.
- » Typegodkendt løftekrog (ikke S30 og S40).



Tekniske specifikationer

Type	S30	S40
Akseldiameter (mm)	30	40
Bredde (mm)	180	200
Længde (mm)	230	300
Byggehøjde (mm)*	110	110
Vægt (kg)*	15	25
Anbefalet hydrauliktryk åbne/lukke (MPa)	21/3–6	21/3–6
Maks. hydrauliktryk (MPa)	22	22
Bæremaskinens vægt (t)	1–2	2–6

*Afhængigt af ophæng

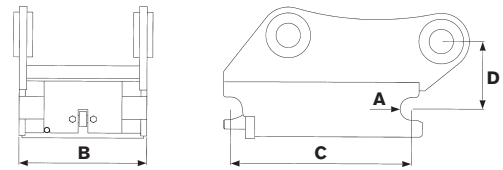

CHANGE THE WORLD OF DIGGING