

Schnellwechsler

Robuste Schnellwechsler, die lange halten


Durch die Verstärkung sowohl seitlich als auch in Grabausrichtung erhalten Sie eine robuste Lösung, die für mehr Stabilität sorgt – was sich in einem ruhigeren und komfortableren Fahrerlebnis bemerkbar macht.

Darüber hinaus wurde die Verlegung der Schläuche zwischen Bagger und Anbaugerät verbessert und flexibler gestaltet, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Das intelligente Design reduziert die Umweltbelastung und das Risiko von Leckagen, was zu weniger Ausfallzeiten und höherer Effizienz führt.

EC-Oil-Blöcke ohne Schläuche bieten maximale Lebensdauer und machen Service, Wartung und Nachrüstung einfacher und schneller.

Das Beste daran: EC-Oil Standart ist immer im Preis unserer Schnellwechsler S45–S80 enthalten. (Zusatzausstattung für den S40)

Mit Schnellwechslern von engcon erhalten Sie mehr Leistung, weniger Aufwand und maximale Effizienz – jeden Tag.

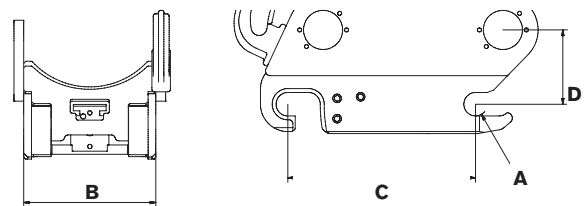

Spezifikationen

Typ	S30	S30	S40	S40	S40	S45	S60	S70	S80
Automatisch *					✓	✓	✓	✓	✓
Hydraulisch **		✓		✓					
Mechanisch ***	✓		✓						
Achsendurchmesser A (mm)	30	30	40	40	40	45	60	70	80
Breite B (mm)	180	180	200	200	200	290	340	450	590
Länge C (mm)	230	230	300	300	300	430	480	600	670
Bauhöhe D (mm)	110	100	110	110	135	140	185	205	270
Gewicht (kg)	20	20	25	25	50	100	180	290	370
Empfohlener hydraulischer Druck zum Öffnen/Schließen (MPa)	–	21–25	–	21–25	21–25	21–25	21–25	21–25	21–25
Max hydraulikdruck, Aux (MPa)	–	–	–	–	35	35	35	35	35
Gewicht der Trägermaschine (t)	1–2,5	1–2,5	2–4	2–6	2–6	6–11	12–19	20–30	27–40

* **Automatisch:** Unsere automatischen schnellwechsler sind vollständig hydraulisch und ermöglichen einen einfachen und reibungslosen Werkzeugwechsel, ohne dass Sie die Kabine verlassen müssen.

** **Hydraulisch:** Unsere hydraulischen schnellwechsler erfordern Hydraulik, aber zum Anschließen und Trennen der hydraulischen und elektrischen Verbindungen ist etwas manueller Aufwand erforderlich.

*** **Mechanisch:** Unsere mechanischen schnellwechsler funktionieren ohne Hydraulik und mit minimalem manuellem Aufwand.

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Germany GmbH | Obere Gröben 7, DE-97877 Wertheim am Main, Germany

Tel +49 (0)93 42-9 34 85-0 | Fax +49 (0)93 42-9 34 85-15 | E-mail germany@engcon.com | Web engcon.com