

Työlaitekiinnike

Kestävät ja luotettavat pikakiinnikkeet


Sekä sivu- että kaivusuunnan vahvistukset tuovat kiinnikkeeseen lisää kestävyyttä. Tämä tarjoaa lisää tukevuutta – mikä on osa sujuvampaa ja mukavampaa käyttökokemusta.

Lisäksi letkujen reititys kaivukoneen ja lisälaitteen välillä on parannettu ja joustavampana takaa optimaalisen toiminnan. Älykäs suunnittelu vähentää ympäristövaikutuksia ja vuotoriskiä, mikä tarkoittaa vähemmän seisokkeja ja parempaa tehokkuutta.

Letkuttomat EC-Oil-lohkot tarjoavat maksimaalisen käyttöiän ja tekevät huollosta, kunnossapidosta ja jälkiasennuksesta helpompaa ja nopeampaa.

Erityisen merkittävää on, että EC-Oil sisältyy aina S40–S80-pikakiinnikkeiden hintaan.

engconin pikakiinnikkeillä saat joka päivä enemmän tehokkuutta, vähemmän turhia sählinkejä ja maksimaalisen tehokkuuden.

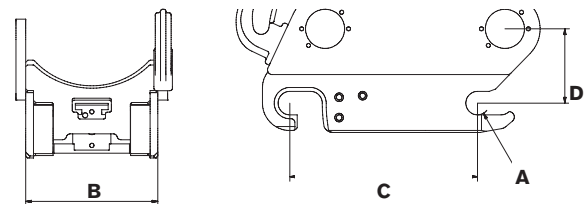

Tekniset tiedot

Tyyppi	S30	S30	S40	S40	S40	S45	S60	S70	S80
Automaattinen *						✓	✓	✓	✓
Hydraulinen **		✓		✓					
Mekaaninen ***	✓		✓						
Akselin halkaisija A (mm)	30	30	40	40	40	45	60	70	80
Leveys B (mm)	180	180	200	200	200	290	340	450	590
Pituus C (mm)	230	230	300	300	300	430	480	600	670
Rakennekorkeus D (mm)	110	100	110	110	135	140	185	205	270
Paino (kg)	20	20	25	25	50	100	180	290	370
Suosittelun hydraulipaine auki/kiinni (MPa)	–	21–25	–	21–25	21–25	21–25	21–25	21–25	21–25
Maks. hydraulipaine, Aux (MPa)	–	–	–	–	35	35	35	35	35
Peruskoneen paino (t)	1–2,5	1–2,5	2–4	2–6	2–6	6–11	12–19	20–30	27–40

* **Automaattinen:** Automaattiset pikakiinnikkeemme ovat täysin hydraulisia, ja niiden avulla voit vaihtaa työlaitteita helposti ja sujuvasti poistumatta ohjaamosta.

** **Hydraulinen:** Hydrauliset kiinnikkeemme toimivat hydraulisesti, mutta hydraulikan ja sähköiset liitokset tehdään manuaalisesti.

*** **Mekaaninen:** Mekaaniset kiinnikkeemme toimivat ilman hydraulikkaa ja tarvitsevat vain vähän käsin operointia.

CHANGE THE WORLD OF DIGGING