

Snabbfästen

Robusta snabbfästen som håller länge


Med förstärkning i både sidled och grävriktning får du en robust lösning som ger ökad stabilitet – något som märks i en smidigare och mer behaglig körupplevelse.

Dessutom är slangdragningen mellan grävmaskinen och fästet förbättrad och mer flexibel för optimal funktion. Den smarta konstruktionen minskar miljöpåverkan och risken för läckage, vilket betyder färre driftstopp och högre effektivitet.

EC-Oil block utan slang ger maximal livslängd och gör service, underhåll och eftermontering både enklare och snabbare.

Det bästa av allt – EC-Oil ingår alltid i priset för våra fästen S40–S80.

Med snabbfästen från engcon får du mer kraft, mindre krångel och maximal effektivitet – varje dag.

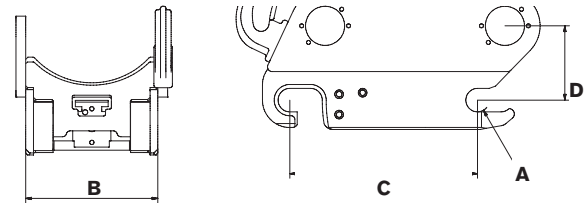

Specifikationer

Typ	S30	S30	S40	S40	S40	S45	S60	S70	S80
Automatiskt *					✓	✓	✓	✓	✓
Hydrauliskt **		✓		✓					
Mekaniskt ***	✓		✓						
Axeldiameter A (mm)	30	30	40	40	40	45	60	70	80
Bredd B (mm)	180	180	200	200	200	290	340	450	590
Längd C (mm)	230	230	300	300	300	430	480	600	670
Bygghöjd D (mm)	110	100	110	110	135	140	185	205	270
Vikt (kg)	20	20	25	25	50	100	180	290	370
Rekommenderat hydraultryck öppna/stäng (MPa)	–	21–25	–	21–25	21–25	21–25	21–25	21–25	21–25
Max hydraultryck, Aux (MPa)	–	–	–	–	35	35	35	35	35
Basmaskinvikt (t)	1–2,5	1–2,5	2–4	2–6	2–6	6–11	12–19	20–30	27–40

* **Automatiskt:** Våra automatiska snabbfästen är helt hydrauliska och gör att du kan byta redskap enkelt och smidigt från hytten.

** **Hydrauliskt:** Våra hydrauliska snabbfästen kräver hydraulik men behöver viss manuell hantering för att ansluta och koppla bort hydrauliska och elektriska anslutningar.

*** **Mekaniskt:** Våra mekaniska snabbfästen fungerar utan hydraulik och med minimal manuell hantering.

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

Sweden AB | Transportgatan 11, 833 36 Strömsund
 Tel 0670-65 04 00 | E-post sweden@engcon.com | Webb engcon.com