

Garra desmontable

Para todas las excavadoras con peso entre 6 y 30 toneladas


Unidad de garra Grab Detachable (GRD). La nueva unidad de garra desmontable de engcon es también adecuada para montaje posterior.

La unidad de garra se engancha fácilmente en el acoplamiento de implementos Q-Safe-D, después se bloquea la unidad y se conecta la hidráulica con una sola maniobra, que lleva menos de un minuto.

La garra tiene un ángulo de 15 grados con respecto al giro, lo que permite un mayor alcance de recogida.



La unidad de garra se bloquea y el sistema hidráulico se conecta mediante una maniobra sencilla con una llave fija de 32 mm. Esto implica una conexión o desconexión en menos de un minuto.

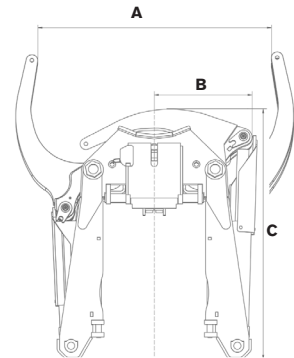

Datos técnicos

Modelo	GRD40	GRD45	GRD60	GRD70
Amplitud A: (mm)	430	610	820	950
Anchura B: (mm)	220	270	355	410
Longitud C: (mm)	540	720	870	900
Fuerza de compresión, punta a punta, con 21 MPa: (kg)	1 200	1 500	2 200	2 200
Carga máxima: (kg)	1 000	1 500	2 000	2 000
Peso: (kg)	49	98	136	171
Presión hidráulica máx.: (MPa)	22	22	22	22
Adecuado para los acoplamientos de implementos:	S40	S45	S60	S70

CHANGE THE WORLD OF DIGGING