

Garra para piedra y clasificación

engcon®

Para todas las excavadoras con peso entre 1,5 y 33 toneladas



Las garras para piedra y clasificación de la serie SG de engcon se adaptan a todo, desde trabajos de clasificación hasta demolición ligera en los que se necesita una garra potente. En combinación con los rotadores basculantes de engcon se obtiene la accesibilidad necesaria y, como estándar gratuito, cuentan con el sistema de acoplamiento automático de aceite EC-Oil *

Ventajas de las garras SG

- » El sistema de acoplamiento rápido automático EC-Oil conecta la hidráulica sin que el operador tenga que salir de la cabina.
- » Los filos de la garra tienen acero de desgaste reversible.
- » La válvula de carga y el acumulador de presión mantienen la fuerza de agarre por largo tiempo y garantizan la seguridad de elevación.
- » Cumplen con las normas europeas de seguridad.
- » Bujes de expansión en las articulaciones grandes.
- » Adaptador/fijación atornillado/a para cambiar fácilmente la fijación si es necesario.

Accesorios:

Juego de puntas para un mejor agarre y lados herméticos para convertir la garra en una cuchara bivalva.

* Aplica para garras con fijación S40-S80.




Con puntas
(accesorio)

Con lados herméticos
(accesorio)

Datos técnicos

Modelo	SG03	SG06	SG09	SG12	SG19	SG26	SG33
Anchura de agarre máx. A: (max. mm)	750	1 110	1 365	1 660	1 790	1 990	2 575
Anchura de agarre mín. A: (min. mm)	0	0	0	0	0	0	0
Anchura de corte B: (mm)	400	505	628	715	860	860	1 170
Longitud de boca C: (mm)	490	460	539	680	790	870	1 180
Altura D: (mm)	550	580	748	790	960	1 070	1 360
Fuerza de agarre: (kN)	5,7	8,7	14	15	19	25	45
Presión hidráulica máx.: (MPa)	22	22	22	22	22	22	22
Peso: (kg)*	108	180	268	425	646	755	1 400
Volumen, con placas laterales: (l)	42	83	137	220	336	420	930
Área de agarre: (m ²)	0,12	0,17	0,24	0,34	0,42	0,52	0,85
Peso recomendado de la máquina: (t)	1,5-3	3-6	6-9	10-12	12-19	18-26	24-33
Rotor basculante/rotor recomendado:	EC02	EC204 EC206	EC206 EC209	EC209 EC214	EC214 EC219	EC219 EC226	EC226 EC233

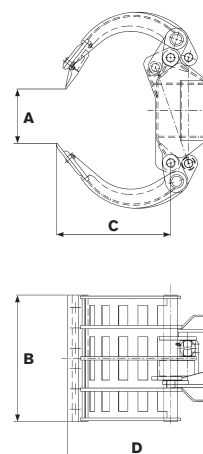

*Según la fijación

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon International | Box 111, SE-833 22 Strömsund, Sweden | Tel. +46 670 17800
Fax +46 670 17828 | Correo electrónico international@engcon.com | Web engcon.com