

Pinza amovibile

Per tutti gli escavatori nella classe di peso 2–30 tonnellate

Il cassetto pinza si aggancia facilmente allo sgancio rapido Q-Safe-D. Fissaggio e collegamento idraulico si effettuano in un'unica operazione. La pinza è inclinata di 15° rispetto al piano di rotazione, per un maggiore raggio di presa.

Il fissaggio del cassetto pinza e il collegamento idraulico si effettuano in un'unica e semplice operazione manuale con una chiave ad anello fissa da 32 mm. Il collegamento e lo scollegamento richiedono quindi meno di un minuto.




Il cassetto pinza amovibile Engcon può essere montato anche dopo la consegna.



GR60

Per gli escavatori nella classe di peso 12–19 tonnellate.

Bracci della pinza aggiornati per una più facile movimentazione di oggetti con diametri da 25 a 800 mm. È disponibile come optional na funzione evoluta per il movimento sincronizzato dei bracci della pinza.

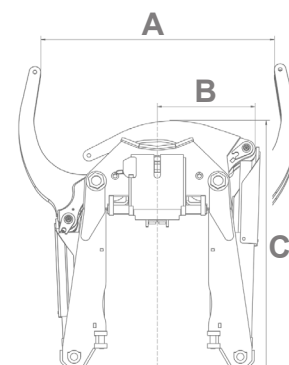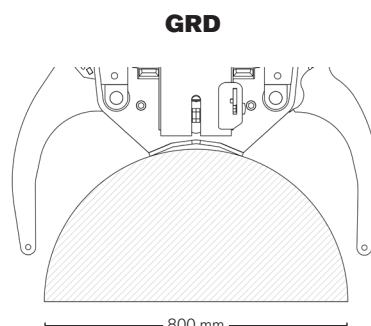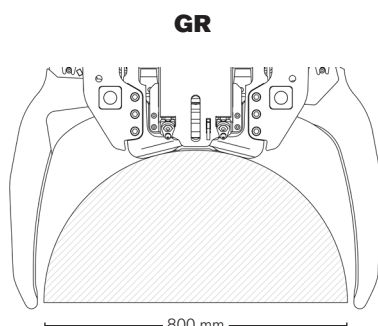

Specifiche

Tipo	GRD40	GRD45	GRD60	GRD70	GR60
Apertura pinza A: (mm)	430	610	820	950	820
Larghezza B: (mm)	220	270	355	410	389
Lunghezza C: (mm)	540	720	870	900	850
Forza di presa, punta contro punta, a 21 MPa: (kg)	1 200	1 500	2 200	2 200	1 850
Carico max: (kg)	1 000	1 500	2 000	2 000	2 000
Peso: (kg)	45	99	143	158	160
Pressione idraulica max: (MPa)	22	22	22	22	22
Per gli sganci rapidi:	S40	S45	S60	S70	S60

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon International | Box 111, SE-833 22 Strömsund, Sweden
 Phone +46 670 178 00 | E-mail international@engcon.com | Web engcon.com