

# Benna per pietre/smistamento

**engcon®**

**Per tutti gli escavatori nella classe di peso 1,5–33 t.**

**EC-Oil**  
STANDARD

Le pinze per movimentazione/selezione Engcon della serie SG sono adatte a qualsiasi lavoro in cui occorre una pinza potente, dai lavori di selezione alle piccole demolizioni. In abbinamento ai rotatori inclinabili Engcon si ottiene l'accessibilità richiesta, e come accessorio di serie gratuito è montato il sistema automatico di collegamenti idraulici EC-Oil\*

## Vantaggi delle pinze SG

- » Il sistema di sgancio rapido automatico con EC-Oil permette di effettuare i collegamenti idraulici senza dover scendere dalla cabina.
- » Il tagliente della pinza è dotato di lamiera antiusura girevole.
- » La valvola di carico e l'accumulatore di pressione mantengono a lungo la forza di presa, garantendo un sollevamento sicuro.
- » Conformità alle norme di sicurezza europee.
- » Boccole di espansione nelle articolazioni maggiori.
- » Griglia/fermo con fissaggio a vite che semplifica la sostituzione del fermo all'occorrenza.

## Accessori:

Kit denti per una migliore presa e lati sigillati per convertire la pinza in una benna mordente.

\*Pinze con attacco S40–S80.




**Con denti**  
(accessorio)

**Con lati sigillati**  
(accessorio)

Il sistema di sgancio rapido automatico EC-Oil è fornito di serie e a costo zero su tutti gli attrezzi idraulici Engcon con attacco S40–S80.

## Specifiche

| Tipo                                            | SG03  | SG06           | SG09           | SG12           | SG19           | SG26           | SG33           |
|-------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Larghezza di presa A: (max. mm)                 | 750   | 1 110          | 1 365          | 1 660          | 1 790          | 1 990          | 2 575          |
| Larghezza di presa A: (min. mm)                 | 0     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Larghezza di taglio B: (mm)                     | 400   | 505            | 628            | 715            | 860            | 860            | 1 170          |
| Lunghezza di morsa C: (mm)                      | 490   | 460            | 539            | 680            | 790            | 870            | 1 180          |
| Altezza D: (mm)                                 | 550   | 580            | 748            | 790            | 960            | 1 070          | 1 360          |
| Forza di presa: (kN)                            | 5,7   | 8,7            | 14             | 15             | 19             | 25             | 45             |
| Pressione idraulica max: (MPa)                  | 22    | 22             | 22             | 22             | 22             | 22             | 22             |
| Peso: (kg)*                                     | 108   | 180            | 268            | 425            | 646            | 755            | 1 400          |
| Volume, con lamiere laterali: (l)               | 42    | 83             | 137            | 220            | 336            | 420            | 930            |
| Area di presa: (m <sup>2</sup> )                | 0,12  | 0,17           | 0,24           | 0,34           | 0,42           | 0,52           | 0,85           |
| Peso macchina raccomandato: (t)                 | 1,5–3 | 3–6            | 6–9            | 10–12          | 12–19          | 18–26          | 24–33          |
| Rotatore inclinabile/<br>rotatore raccomandato: | EC02  | EC204<br>EC206 | EC206<br>EC209 | EC209<br>EC214 | EC214<br>EC219 | EC219<br>EC226 | EC226<br>EC233 |

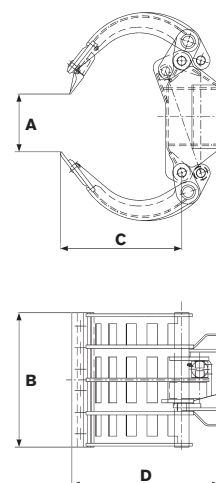

\* A seconda del dispositivo di fissaggio

**CHANGE THE WORLD OF DIGGING**

engcon International | Box 111, SE-833 22 Strömsund, Sweden  
Phone +46 670 178 00 | E-mail international@engcon.com | Web engcon.com