

Sganci rapidi S

Sganci rapidi per escavatori da 1–6 t


- » Disponibili con bloccaggio idraulico o manuale.
- » Bloccaggio idraulico per cambi attrezzi rapidi direttamente dalla cabina.
- » Collegamento senza gioco.
- » Scambiabili tra scavo di profondità e scavo di altezza.
- » Robusti, affidabili ed economici.
- » Dimensioni di integrazione limitate.
- » Peso ridotto.
- » Saldati in acciaio ad alta resistenza.



Specifiche

Tipo	S30	S40
Diametro asse A: (mm)	30	40
Larghezza B: (mm)	180	200
Lunghezza C: (mm)	230	300
Altezza di ingombro D: (mm)	110	110
Peso*: (kg)	15	25
Pressione idraulica racc. apertura/chiusura (MPa)	21/3–6	21/3–6
Pressione idraulica max: (MPa)	22	22
Peso macchina base: (t)	1–2	2–6

*A seconda del dispositivo di fissaggio

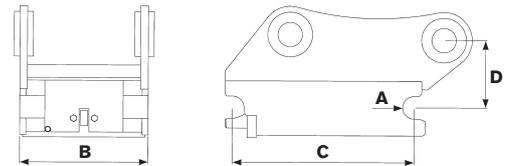

CHANGE THE WORLD OF DIGGING