

Geïntegreerde grijper

Grijperaccessoire voor EC214 en EC219*

De geïntegreerde grijper GR20R2 is speciaal ontwikkeld voor het veeleisende milieu waaraan ze worden blootgesteld langs spoorbanen, waarbij er vaak zware rails worden geslept en opgetild met behulp van graafmachines.

Voordelen:

- » Sterke constructie die is aangepast voor zware en veeleisende werkomstandigheden, zoals bijvoorbeeld bij de aanleg van spoorwegen.
- » Naar beneden gekanteld tot 42 graden
- » Grote grijpbreedte – 820 mm
- » Beschermde cilinders


* Standaard snelwisselcombinaties: S45, S60 en SMP2.
Niet mogelijk: S1 en S2. Overige wisselcombinaties alleen op vraag verkrijgbaar.



Specificaties

Type	GR20R2
Grootste grijpbreedte A: (mm)	820
Breedte B: (mm)	380
Lengte: (mm)	Afhankelijk van snelwissel
Gewicht: (kg)	140
Klemkracht bij 21 MPa: (kg)	1750
Naar beneden gekanteld 35–42° al naar gelang snelwissel	
Afneembaar	
Beschermde cilinders	

Opgelet! GR20R2 kan niet worden gecombineerd met alle op de markt voorkomende snelwissels. Voor meer informatie kunt u met engcon contact opnemen.

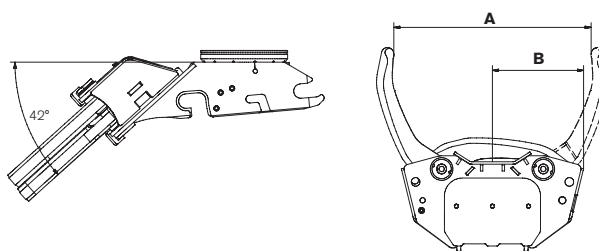

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Nederland | Gildetrom 6, 3905 TC Veenendaal, Nederland

Telefoon algemeen: +31 (0)85-82 23 550 | E-mail netherlands@engcon.com | Web engcon.com