

Löstagbar sopvals

För alla grävmaskiner i viktklassen 4–19 ton

engcons löstagbara sopvals är också eftermonteringsbar.

Precis som med gripkassetten GRD kan sopvalsens SWD eftermonteras på redskapsfästet Q-Safe-D genom att den enkelt krokas fast i fästets två upphängningskrokar, och sedan låses sopvalsens och kopplas samman med hydrauliken via ett enda handgrepp – enkelt och smidigt.

SWD drivs av en kraftig hydraulmotor och fälls upp eller ned genom en hydraulcylinder.

SWD är flexibel och kan anpassas i bredd för det arbete som skall utföras, allt ifrån kabelsopning till att rengöra större ytor som skall städas av. Minskar behovet av manuell arbetskraft och gör arbetsplatsen säkrare. SWD finns i flera bredder och är anpassad för engcons redskapsfäste Q-Safe-Detachable (QSD).



Specifikationer

Typ	SWD40	SWD45	SWD60
Längd, kassett A: (mm)	451	586	665
Längd, arm B: (mm)*	843	875	975
Bredd, kassett C: (mm)	314	362	423
Bredd, skydd D: (mm)**	340, 1 200	450, 1 400	450, 1 600
Höjd, skydd E: (mm)	660	660	660
Max total längd A+F (mm)***	1 525	1 710	1 998
Diameter, sopborste G: (mm)***	600, 700	600, 700	600, 700, 915
Bredd, sopborste H: (mm)	320, 1 200	420, 1 400	420, 1 600
Maximal vikt: (kg)*, **	127	186	210
Oljeflöde min/max: (l/min)	20/50	20/60	20/60
Passar redskapsfäste:	S40	S45	S60


* I standardutförande

** Beroende på sopborste

*** 915 mm kan bara användas med lång arm (975 mm)

Medföljande borstar:

SWD40: 320 mm, SWD45: 420 mm, SWD60: 420 mm.

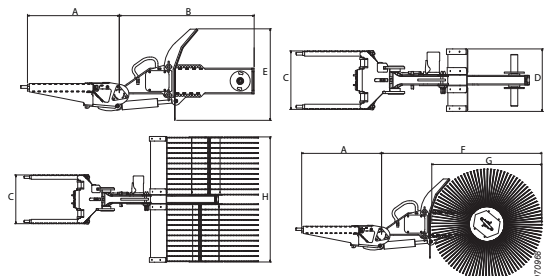

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Sweden AB | Transportgatan 11, 833 36 Strömsund
 Tel 0670-65 04 00 | E-post sweden@engcon.com | Webb engcon.com