

# Tiltrotator EC226

## Kan tilpasses alle gravemaskiner i vektlassen 19–26 tonn

En kraftig tiltrotator med lav vekt og byggehøyde tilpasset for gravemaskiner opp til 26 tonn. Hvis du velger EC226 med engcons standard redskapsfeste S70 og det proporsjonale styresystemet DC2, får du med det automatiske hurtigkoblingssystemet EC-Oil som kostnadsfri standard\*\*. Det betyr at tiltrotatoren og hydrauliske redskaper kan kobles til og fra uten at føreren trenger å forlate førerhuset.

Leveres komplett med slange, hurtigkoblinger og elinstallasjonsutstyr for maskin.

### Egenskaper:

- » EC-Oil automatisk hurtigkoblingssystem kobler tiltrotator og hydrauliske redskaper uten at føreren trenger å forlate førerhuset\*\*
- » Q-Safe redskapsfeste som standard for maksimal sikkerhet
- » Klargjort for QSC låsesystem for å unngå feilkoblede eller mistede skuffer
- » Klargjort for tilkobling av rotasjonssensor (ePS) til gravesystem
- » Sentralsmøring (ett smørepunkt for hele tiltrotatoren. Kan også kobles til gravemaskinens sentralsmøresystem)
- » Lastventiler på tiltsylindrene for maksimal sikkerhet
- » Herdede stempelstenger
- » Opp til  $\pm 45$  graders tiltvinkel for beste tilkomst
- » Rotasjon  $\infty$

**Redskapsfeste:** Standard – S70.

**Styresystem:** Standard – DC2. Proporsjonalt styresystem for trinnløs styring med mulighet for fjernsupport samt belte-/hjulstyring og bomsving. For øvrige ønsker kan vi levere tilpassede styresystemer.

**Elsystem:** Kan tilpasses for 12- eller 24-volts elsystem.

**Tilbehør:** Integrert grip, GRD avtagbar grip\*

\* Les mer om GRD på [engcon.com](http://engcon.com)


\*\* Les mer om vilkår og funksjoner for EC-Oil automatisk hurtigkoblingssystem som kostnadsfri standard, på [engcon.com](http://engcon.com)



### Spesifikasjoner

Type	EC226
Bredde A: (mm)*	426
Bredde B: (mm)*	340
Bredde C: (mm)*	340
Totallengde D: (mm)*	760
Byggehøyde E: (mm)*	fra 500
Vekt: (kg)*	799
Tilt:	2x45°
Anb. hydraulikkstrøm DC2/SS10: (l/min)	120
Anb. hydraulikkstrøm SS9 tilt/rotasjon: (l/min)	70/70
Maks. hydraulikktrykk: (MPa)	22
Standardfeste:	S70
Maks. skuffebredde anbefalt av engcon: (mm)	2 000
Maks. bruddmoment: (kNm)	270
Vekt, basismaskin: (t)	19–26

\*Standardinnfesting

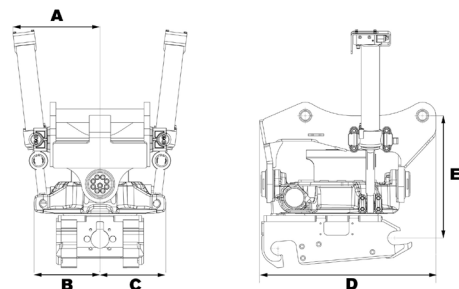

**CHANGE THE WORLD OF DIGGING**

engcon Norway | Bølerveien 71, 2020 Skedsmo

Tel +47 22 75 44 44 | E-post [norge@engcon.com](mailto:norge@engcon.com) | Nettsted [engcon.com](http://engcon.com)