

# Integrierte Greifklammer

## Integrierte Greifklammern für Tiltrotatoren und Rotatoren von 3 bis 33 Tonnen

- » Greifarm aus hochfestem Stahl vereint große Festigkeit und geringes Gewicht.
- » Lasthalteventil in jedem Greifzylinder.
- » Perfektes Hilfsmittel auf der Baustelle.
- » Flexibler Umgang mit z. B. Pfeilern und Bordsteinen.
- » Praktisch bei Rohrverlegung und Brunnenbau.
- » Erhältlich für EC204, EC206, EC209, EC214, EC219, EC226 und EC233.
- » 3-Finger-Klauen serienmäßig.
- » Erfüllt die europäische Sicherheitsnorm.

### Vorteil GR30 (S80 und S3):


- Greifweite bis 1 080 mm



### Technische Daten

Typ	GR05	GR10	GR30*
Max. Greifweite A: (mm)	350	610	1 080
Breite B: (mm)	200	270	440
Länge C: (mm)	585	760	980
Kleilkraft (Spitze-Spitze) bei 21 MPa: (kg)	1 654	1 497	1 956
Max. Belastung: (kg)	1 000	1 500	2 200
Gewicht: (kg)*	50	70	148
Max. Hydraulikdruck: (MPa)	22	22	22

\* Je nach Befestigung.

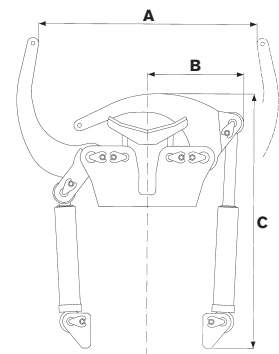

**CHANGE THE WORLD OF DIGGING**

engcon Germany GmbH | Obere Gröben 7, DE-97877 Wertheim am Main, Germany

Tel +49 (0)93 42-9 34 85-0 | Fax +49 (0)93 42-9 34 85-15 | E-mail germany@engcon.com | Web engcon.com