

Balayeuse amovible

Convient pour toutes les pelles de 4 à 19 tonnes

Balayeuse SWD (Sweeper Detachable). La nouvelle balayeuse amovible engcon peut aussi être montée ultérieurement.

Tout comme les pinces intégrées GRD, la balayeuse SWD peut être installée par la suite sur l'attache rapide Q-Safe-D, car elle s'accroche facilement aux deux crochets de l'attache puis se verrouille et se raccorde au circuit hydraulique en une seule opération, de façon simple et pratique.

Équipée d'un puissant moteur hydraulique, la balayeuse SWD est relevée ou abaissée par un vérin hydraulique. La largeur de la balayeuse SWD peut être ajustée en fonction du travail à effectuer, du simple déblayage de câbles jusqu'au balayage de grandes surfaces.

Elle réduit le besoin d'intervention manuelle, rendant ainsi l'espace de travail plus sûr. La balayeuse SWD est disponible en plusieurs largeurs et compatible avec la nouvelle attache rapide Q-Safe-Detachable (QSD).



Caractéristiques techniques

Modèle	SWD40	SWD45	SWD60
Longueur, brosse A: (mm)	451	586	665
Longueur, bras B: (mm)*	843	875	975
Largeur, brosse C: (mm)	314	362	423
Largeur, protection D: (mm)**	340, 1 200	450, 1 400	450, 1 600
Hauteur, protection E: (mm)	660	660	660
Longueur totale max. A+F (mm)***	1 550	1 710	1 998
Diamètre, rouleau G: (mm)***	600, 700	600, 700	600, 700, 915
Largeur, rouleau H: (mm)	320, 1 200	420, 1 400	420, 1 600
Poids maximal: (kg)**	127	186	210
Débit d'huile mini/maxi: (l/min)	20/50	20/60	20/60
Compatible avec l'attache rapide:	S40	S45	S60


* En version standard

** Suivant le modèle de rouleau

*** 915 mm : uniquement avec un bras long (975 mm).

Brosses incluses:

SWD40: 320 mm, SWD45: 420 mm, SWD60: 420 mm.

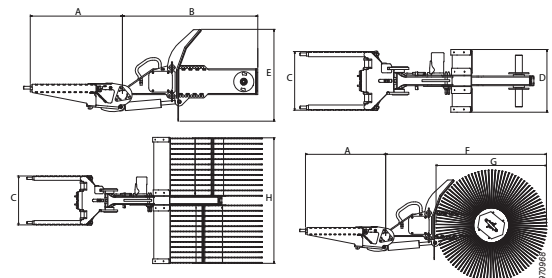

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon France SAS | Parc des Érables – Bâtiment C, 12 Avenue de Norvège, 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE

Tél +33 1 60 79 49 70 | Courriel france@engcon.com | Site web engcon.com