

Attaches rapides

Des raccords rapides robustes et durables



Grâce à un renforcement dans les directions latérale et d'excavation, vous bénéficiez d'une solution robuste qui offre une stabilité accrue, ce qui se traduit par une conduite plus fluide et plus confortable.

De plus, le cheminement des flexibles entre la pelle et l'accessoire est amélioré et plus flexible pour un fonctionnement optimal. La conception intelligente réduit l'impact environnemental et le risque de fuites, ce qui se traduit par moins de temps d'arrêt et une efficacité accrue.

Les blocs EC-Oil sans flexibles offrent une durée de vie maximale et facilitent et accélèrent l'entretien, la maintenance et la mise à niveau.

Mieux encore, EC-Oil est toujours inclus dans le prix de nos attaches rapides S45-S80. (Options disponibles pour la S40)

Avec les attaches rapides d'engcon, vous bénéficiez de plus de puissance, moins de tracas et d'une efficacité maximale, jour après jour.

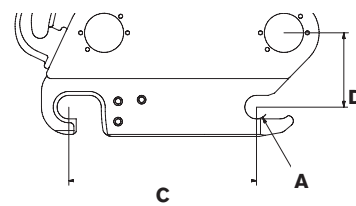

Données techniques

Modèle	S30	S30	S40	S40	S40	S45	S60	S70	S80
Automatique *					✓	✓	✓	✓	✓
Hydraulique **		✓		✓					
Mécaniques ***	✓		✓						
Diamètre d'axe A (inch)	1.2	1.2	1.6	1.6	1.6	1.8	2.4	2.8	3.1
Largeur B (inch)	7	7	7.9	7.9	7.9	11.4	13.4	17.7	23.2
Longueur C (inch)	9	9	11.8	11.8	11.8	16.9	18.9	23.6	26.4
Hauteur hors tout D (inch)	4.3	3.9	4.3	4.3	5.3	5.5	7.3	8.1	10.6
Poids (lbs)	44	44	55	55	110	220	397	639	816
Pression hydr. recommandée ouvrir/fermer (psi)	–	3,200	–	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
Pression hydraulique maxi, Aux (psi)	–	–	–	–	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080
Poids de l'engin porteur (lbs)	3,300 –5,500	3,300 –5,500	4,400 –8,800	4,400 –13,000	4,400 –13,000	13,000 –24,000	26,000 –42,000	44,000 –66,000	59,000 –88,000

* **Automatique** : nos raccords automatiques sont entièrement hydrauliques et vous permettent de changer d'outils facilement et en douceur sans quitter la cabine.

** **Hydraulique** : nos raccords hydrauliques nécessitent un système hydraulique, mais requièrent une certaine manipulation manuelle pour connecter et déconnecter les raccords hydrauliques et électriques.

*** **Mécaniques** : nos raccords mécaniques fonctionnent sans système hydraulique et avec un minimum de manipulation manuelle.

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Canada Inc | 1875 – 1879, Boulevard Lionel Bertrand, Boisbriand QC J7H 1N8

E-mail canada@engcon.com | Web engcon.com