

Pinces intégrées amovibles

Convienent pour toutes les pelles de 2 à 30 tonnes

Les pinces s'accrochent facilement à l'attache rapide Q-Safe-D, assurant le verrouillage et le raccordement du circuit hydraulique d'un seul geste. Les pinces sont inclinées de 15 degrés par rapport à l'axe de rotation, ce qui leur confère une plus grande portée de préhension.

La pince intégrée est verrouillée et l'hydraulique raccordée en une seule opération et d'un simple geste à l'aide d'une clé de 32 mm. L'accouplement et le désaccouplement s'effectuent en moins d'une minute.

La nouvelle pince amovible peut aussi être montée ultérieurement.






**GRD
60**

GR60

Convienent pour toutes les pelles de 12 à 19 tonnes.

Bras de préhension améliorés pour une manipulation plus aisée d'objets d'un diamètre compris entre 25 et 800 mm. Une fonction permettant le mouvement synchronisé des bras de préhension est disponible en option.

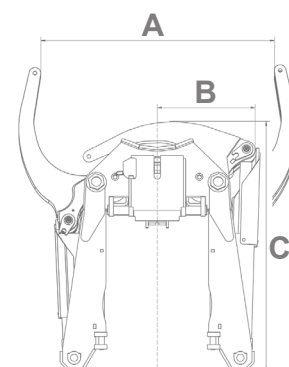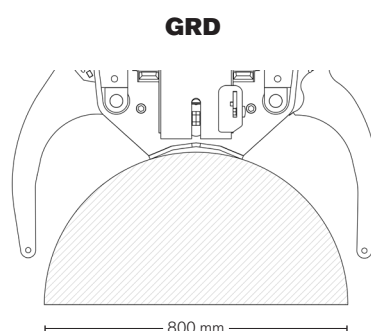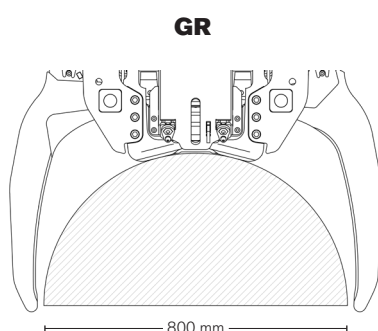

Caractéristiques techniques

Modèle	GRD40	GRD45	GRD60	GRD70	GR60
Ouverture A: (mm)	430	610	820	950	820
Largeur B: (mm)	220	270	355	410	389
Longueur C: (mm)	540	720	870	900	850
Force de serrage (pointe à pointe) à 21 MPa: (kg)	1 200	1 500	2 200	2 200	1 850
Charge max.: (kg)	1 000	1 500	2 000	2 000	2 000
Poids: (kg)	45	99	143	158	160
Pression hydraulique max.: (MPa)	22	22	22	22	22
Compatible avec les attaches rapides:	S40	S45	S60	S70	S60

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Belgium | Kardinaal Mercierplein 2, 2800 Mechelen

Tél +32 468 137 392 | Courriel belgium@engcon.com | Site web engcon.com