

Irrotettava tartuntakoura

Kaikkiin 2–30 tonnin kaivukoneisiin

Tartuntakourasetti kiinnitetään helposti koukuilla Q-Safe-D-työlaitekiinnikkeeseen, minkä jälkeen kourasetti lukitaan ja hydraulikka kytketään yhdellä kädenliikkeellä. Tartuntakoura on 15 asteen kulmassa pyöritystasoon nähden, mikä pidentää tарттumisulottumaa.

Kourasetti lukitaan ja hydraulikka kytketään kerralla yhdellä kädenliikkeellä 32 mm:n kiintolenkkiavaimen avulla. Näin kourasetti voidaan kiinnittää tai irrottaa alle minuutissa.




Engconin uusi irrotettava tartuntakourasetti voidaan asentaa myös jälkikäteen.

GR60

Kaikkiin 12–19 tonnin kaivukoneisiin.

Tartuntakourien päivitetty tartuntavarret helpottavat halkaisijaltaan 25–800 mm:n kappaleiden käsittelyä.

Tartuntakouran synkronoitu liike on saatavana lisävarusteena.

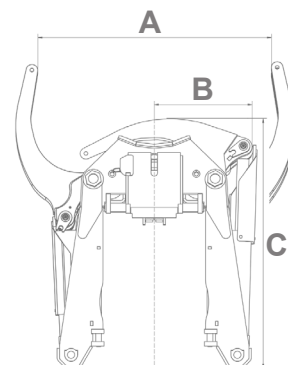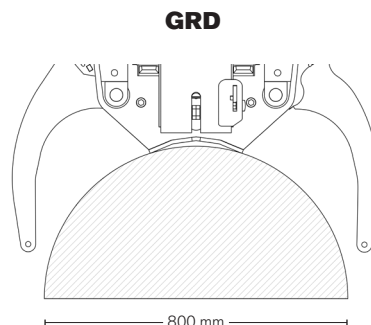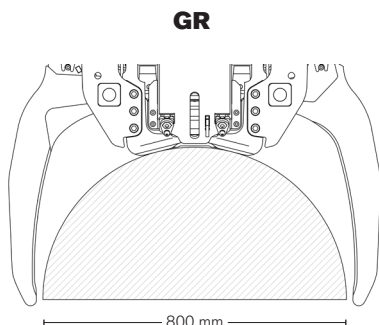

Tekniset tiedot

Tyyppi	GRD40	GRD45	GRD60	GRD70	GR60
Tartuntaleveys A: (mm)	430	610	820	950	820
Leveys B: (mm)	220	270	355	410	389
Pituus C: (mm)	540	720	870	900	850
Tartuntavoima (kärjet vastakkain), 21 MPa: (kg)	1 200	1 500	2 200	2 200	1 850
Suurin kuormitus: (kg)	1 000	1 500	2 000	2 000	2 000
Paino: (kg)	45	99	143	158	160
Maks. hydraulipaine: (MPa)	22	22	22	22	22
Sopii työlaitekiinnikkeeseen:	S40	S45	S60	S70	S60

CHANGE THE WORLD OF DIGGING