

# Pinces intégrées amovibles

**Convient pour toutes les pelles de 6 à 30 tonnes**


**Pince Grab Detachable (GRD). La nouvelle pince amovible peut aussi être montée ultérieurement.**

Les pinces s'accrochent facilement à l'attache rapide Q-Safe-D, assurant le verrouillage et le raccordement du circuit hydraulique d'un seul geste et en moins d'une minute.

Les pinces sont inclinées de 15 degrés par rapport à l'axe de rotation, ce qui leur confère une plus grande portée de préhension.



La pince intégrée est verrouillée et l'hydraulique raccordée en une seule opération et d'un simple geste à l'aide d'une clé de 32 mm . L'accouplement et le désaccouplement s'effectuent en moins d'une minute.

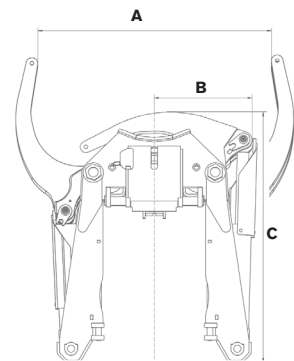

## Caractéristiques techniques

Modèle	GRD40	GRD45	GRD60	GRD70
Ouverture A: (mm)	430	610	820	950
Largeur B: (mm)	220	270	355	410
Longueur C: (mm)	540	720	870	900
Force de serrage (pointe à pointe) à 21 MPa: (kg)	1 200	1 500	2 200	2 200
Charge max.: (kg)	1 000	1 500	2 000	2 000
Poids: (kg)	45	99	153	169
Pression hydraulique max.: (MPa)	22	22	22	22
Compatible avec les attaches rapides:	S40	S45	S60	S70

**CHANGE THE WORLD OF DIGGING**

engcon Belgium | Kardinaal Mercierplein 2, 2800 Mechelen

Tél +32 468 137 392 | Courriel [belgium@engcon.com](mailto:belgium@engcon.com) | Site web [engcon.com](http://engcon.com)