

Pinces intégrées amovibles

engcon®

Convient pour toutes les pelles de 2 à 30 tonnes


Pince Grab Detachable (GRD). La nouvelle pince amovible peut aussi être montée ultérieurement.

Les pinces s'accrochent facilement à l'attache rapide Q-Safe-D, assurant le verrouillage et le raccordement du circuit hydraulique d'un seul geste et en moins d'une minute.

Les pinces sont inclinées de 15 degrés par rapport à l'axe de rotation, ce qui leur confère une plus grande portée de préhension.



La pince intégrée est verrouillée et l'hydraulique raccordée en une seule opération et d'un simple geste à l'aide d'une clé de 32 mm. L'accouplement et le désaccouplement s'effectuent en moins d'une minute.

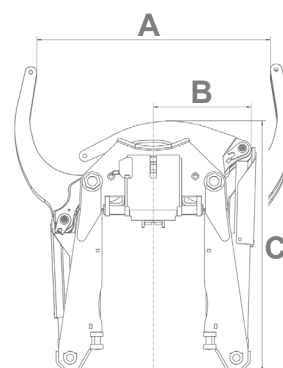

Caractéristiques techniques

Modèle	GRD40	GRD45	GRD60	GRD70
Ouverture A: (mm)	430	610	820	950
Largeur B: (mm)	220	270	355	410
Longueur C: (mm)	540	720	870	900
Force de serrage (pointe à pointe) à 21 MPa: (kg)	1 200	1 500	2 200	2 200
Charge max.: (kg)	1 000	1 500	2 000	2 000
Poids: (kg)	45	99	143	158
Pression hydraulique max.: (MPa)	22	22	22	22
Compatible avec les attaches rapides:	S40	S45	S60	S70

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon France SAS | Parc des Érables – Bâtiment C, 12 Avenue de Norvège, 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
Tél +33 1 60 79 49 70 | Courriel france@engcon.com | Site web engcon.com