

# Pinza amovibile

Per tutti gli escavatori nella classe di peso 6–30 tonnellate

**Cassetto pinza Grab Detachable (GRD). Il cassetto pinza amovibile Engcon può essere montato anche dopo la consegna.**


Il cassetto pinza si aggancia facilmente allo sgancio rapido Q-Safe-D. Fissaggio e collegamento idraulico si effettuano in un'unica operazione, in meno di un minuto.

La pinza è inclinata di 15° rispetto al piano di rotazione, per un maggiore raggio di presa.



Blocco rapido

Il fissaggio del cassetto pinza e il collegamento idraulico si effettuano in un'unica e semplice operazione manuale con una chiave ad anello fissa da 32 mm. Il collegamento e lo scollegamento richiedono quindi meno di un minuto.

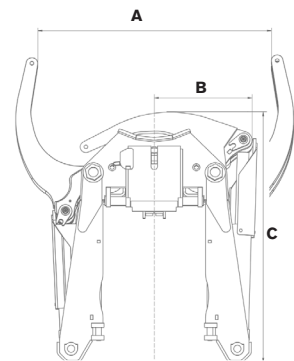

## Specifiche

Tipo	GRD40	GRD45	GRD60	GRD70
Apertura pinza A: (mm)	430	610	820	950
Larghezza B: (mm)	220	270	355	410
Lunghezza C: (mm)	540	720	870	900
Forza di presa, punta contro punta, a 21 MPa: (kg)	1 200	1 500	2 200	2 200
Carico max: (kg)	1 000	1 500	2 000	2 000
Peso: (kg)	49	98	136	171
Pressione idraulica max: (MPa)	22	22	22	22
Per gli sganci rapidi:	S40	S45	S60	S70

**CHANGE THE WORLD OF DIGGING**