

Pinza amovibile

Per tutti gli escavatori nella classe di peso 6–30 tonnellate

Cassetto pinza Grab Detachable (GRD). Il cassetto pinza amovibile Engcon può essere montato anche dopo la consegna.


Il cassetto pinza si aggancia facilmente allo sgancio rapido Q-Safe-D. Fissaggio e collegamento idraulico si effettuano in un'unica operazione, in meno di un minuto.

La pinza è inclinata di 15° rispetto al piano di rotazione, per un maggiore raggio di presa.



Blocco rapido

Il fissaggio del cassetto pinza e il collegamento idraulico si effettuano in un'unica e semplice operazione manuale con una chiave ad anello fissa da 32 mm. Il collegamento e lo scollegamento richiedono quindi meno di un minuto.

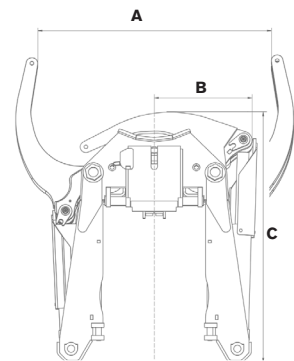

Specifiche

Tipo	GRD40	GRD45	GRD60	GRD70
Apertura pinza A: (mm)	430	610	820	950
Larghezza B: (mm)	220	270	355	410
Lunghezza C: (mm)	540	720	870	900
Forza di presa, punta contro punta, a 21 MPa: (kg)	1 200	1 500	2 200	2 200
Carico max: (kg)	1 000	1 500	2 000	2 000
Peso: (kg)	45	99	143	158
Pressione idraulica max: (MPa)	22	22	22	22
Per gli sganci rapidi:	S40	S45	S60	S70

CHANGE THE WORLD OF DIGGING