

Pinces intégrées amovibles

engcon®

Convienent pour toutes les pelles de 2 à 30 tonnes

Les pinces s'accrochent facilement à l'attache rapide Q-Safe-D, assurant le verrouillage et le raccordement du circuit hydraulique d'un seul geste. Les pinces sont inclinées de 15 degrés par rapport à l'axe de rotation, ce qui leur confère une plus grande portée de préhension.

La pince intégrée est verrouillée et l'hydraulique raccordée en une seule opération et d'un simple geste à l'aide d'une clé de 1-1/4 inch. L'accouplement et le désaccouplement s'effectuent en moins d'une minute.




La nouvelle pince amovible peut aussi être montée ultérieurement.

GR60

Convienent pour toutes les pelles de 12 à 19 tonnes.

Bras de préhension améliorés pour une manipulation plus aisée d'objets d'un diamètre compris entre 1 et 31.5 inch.

Une fonction permettant le mouvement synchronisé des bras de préhension est disponible en option.

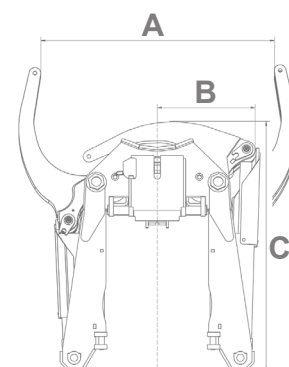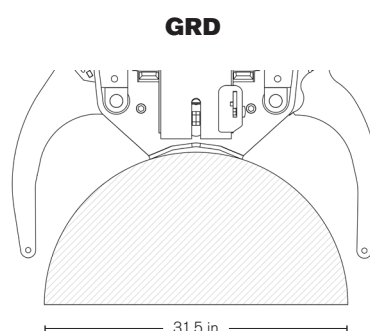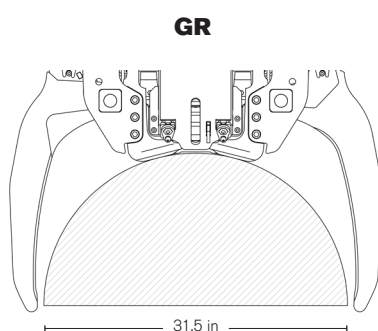

Caractéristiques techniques

Modèle	GRD40	GRD45	GRD60	GRD70	GR60
Ouverture A (inch) :	17	24	32.3	37.4	32.3
Largeur B (inch) :	8.7	10.6	14.0	16.1	15.3
Longueur C (inch) :	21.3	28.3	34.3	35.4	33.4
Force de serrage (pointe à pointe) à 21 MPa (lbf) :	2,646	3,307	4,850	4,850	4,078
Charge max (lbs) :	2,204	3,307	4,409	4,409	4,409
Poids (lbs) :	99	218	315	348	353
Pression hydraulique max (psi) :	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
Compatible avec les attaches rapides:	S40	S45	S60	S70	S60

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Canada Inc | 1875 – 1879, Boulevard Lionel Bertrand, Boisbriand QC J7H 1N8

E-mail canada@engcon.com | Web engcon.com